



REMONT TOALETY NR 2 NA PARTERZE - WYBURZENIA
SKALA 1 : 50



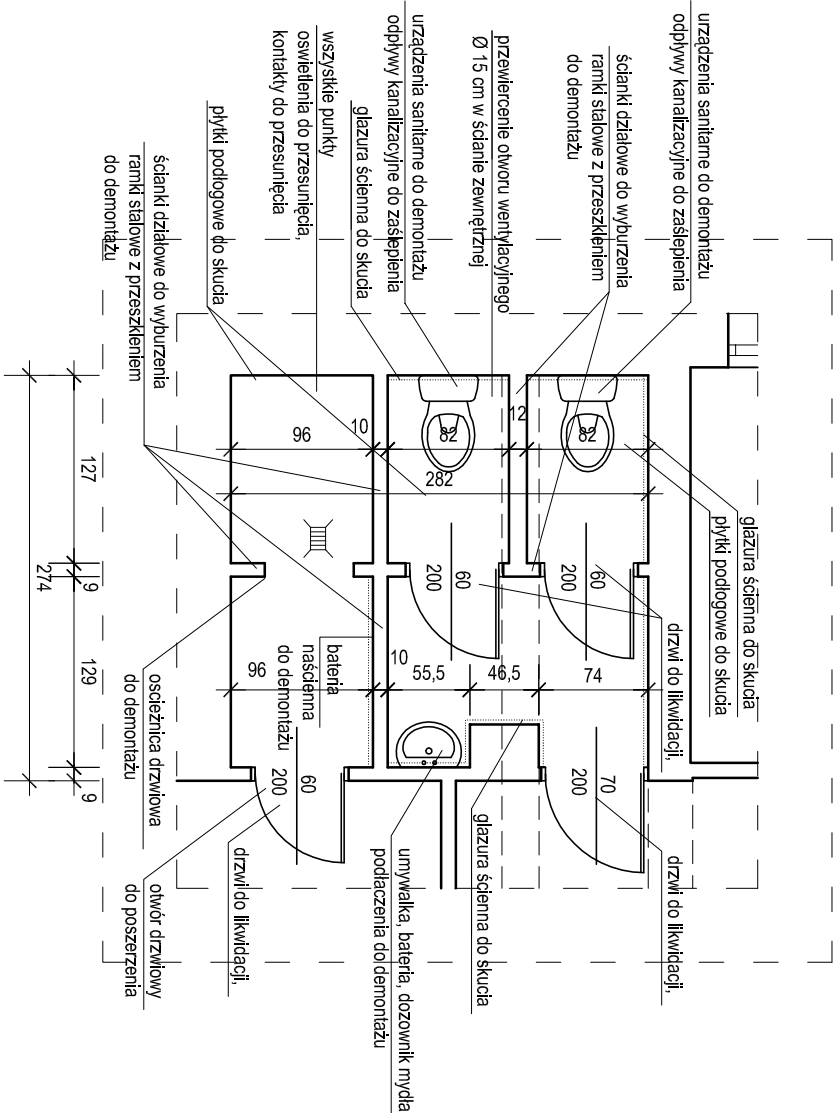


REMONT TOALETY NR 2 NA PARTERZE - STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1 : 50

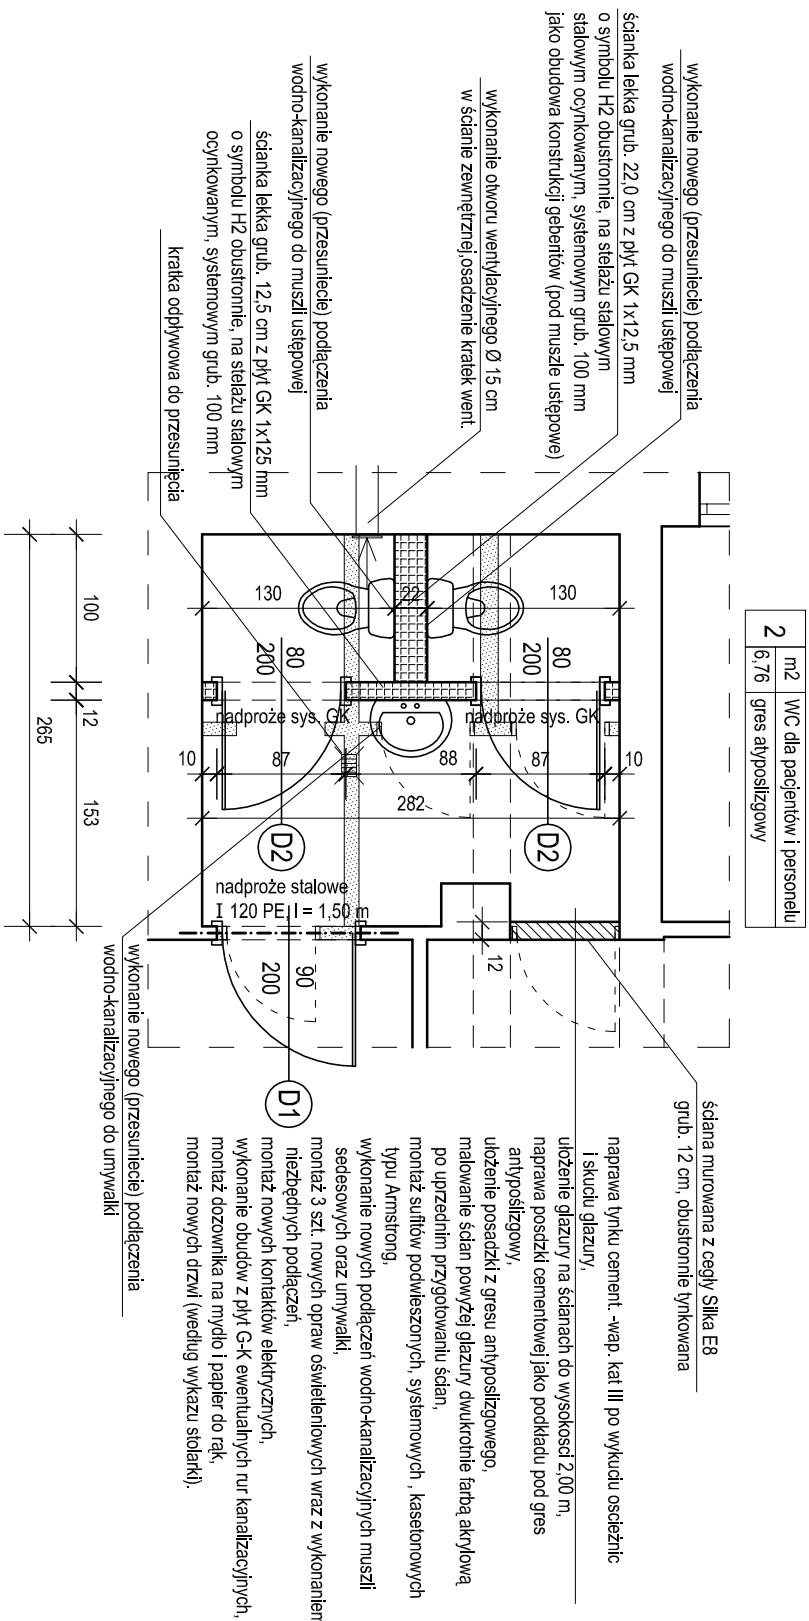

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

1. ŚCIANY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ:
USUNĄĆ NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPĘKANIA, EW. WYKMITY I ZAGIEKI,
ZESKROBAĆ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ, ZMYĆ POWIERZCHNIĘ, ZASZPACHLOWAĆ
I POMALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ OPISANĄ W OPISIE TECHNICZNYM
(ZMYWALNĄ, np. LATEKSOWĄ),
2. KOLORYSTYKĘ ŚCIAN, SUFITÓW ORAZ GLAZURY I TERAKOTY ANTYPOŚLIZGOWEJ,
UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
4. STOLARKĘ DRZWIOWĄ ZESTAWIONO NA WYKAZIE NA RYSUNKU NR 11.
5. ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG OPISU
TECHNICZNEGO I OPISOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT.
6. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM
A STANEM FAKTYCZNYM POWIADOMIĆ PROJEKTANTA OPRACOWANIA.

LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | ściana isinująca do wyburzenia |
|  | ściana projektowana grub. 12,5 cm 1 x G-K-12,5 mm obustronnie, na stelażu stalowym, ocynkowanym, systemowym grub. 100 mm |
|  | ścianka lekka grub. 22,0 cm z płyty GK 1x12,5 mm o symbolu H2 obustronnie, na stelażu stalowym stalowym ocynkowanym, systemowym grub. 100 mm jako obudowa konstrukcji geberitów (pod muszlę ustępowe) |

REMONT TOALETY NR 2 NA PARTERZE - PROJEKT
SKALA 1 : 50

| | | |
|--|--|-------------------------|
| <p>USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak</p> <p>91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56</p> | | |
| Projekt: | <p>REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁÓDZI</p> <p>93-252 ŁÓDŹ, UL. FELIŃSKIEGO 7</p> | |
| Investor: | <p>MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁÓDZI</p> <p>93-252 ŁÓDŹ, ul. FELIŃSKIEGO 7</p> | |
| Projekt: | <p>ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA</p> <p>mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. nr 188/87/MŁ; ŁÓD/BO/0806/02</p> | |
| Tytuł rysunku: | <p>REMONT TOALETY NR 2 NA PARTERZE - PROJEKT</p> | |
| Data opracowania: | <p>kwiecień 2016</p> <p>skala</p> <p>1:50</p> | <p>nr r/s.</p> <p>9</p> |