


Stopa fundamentowa szt.11
skala 1 : 20

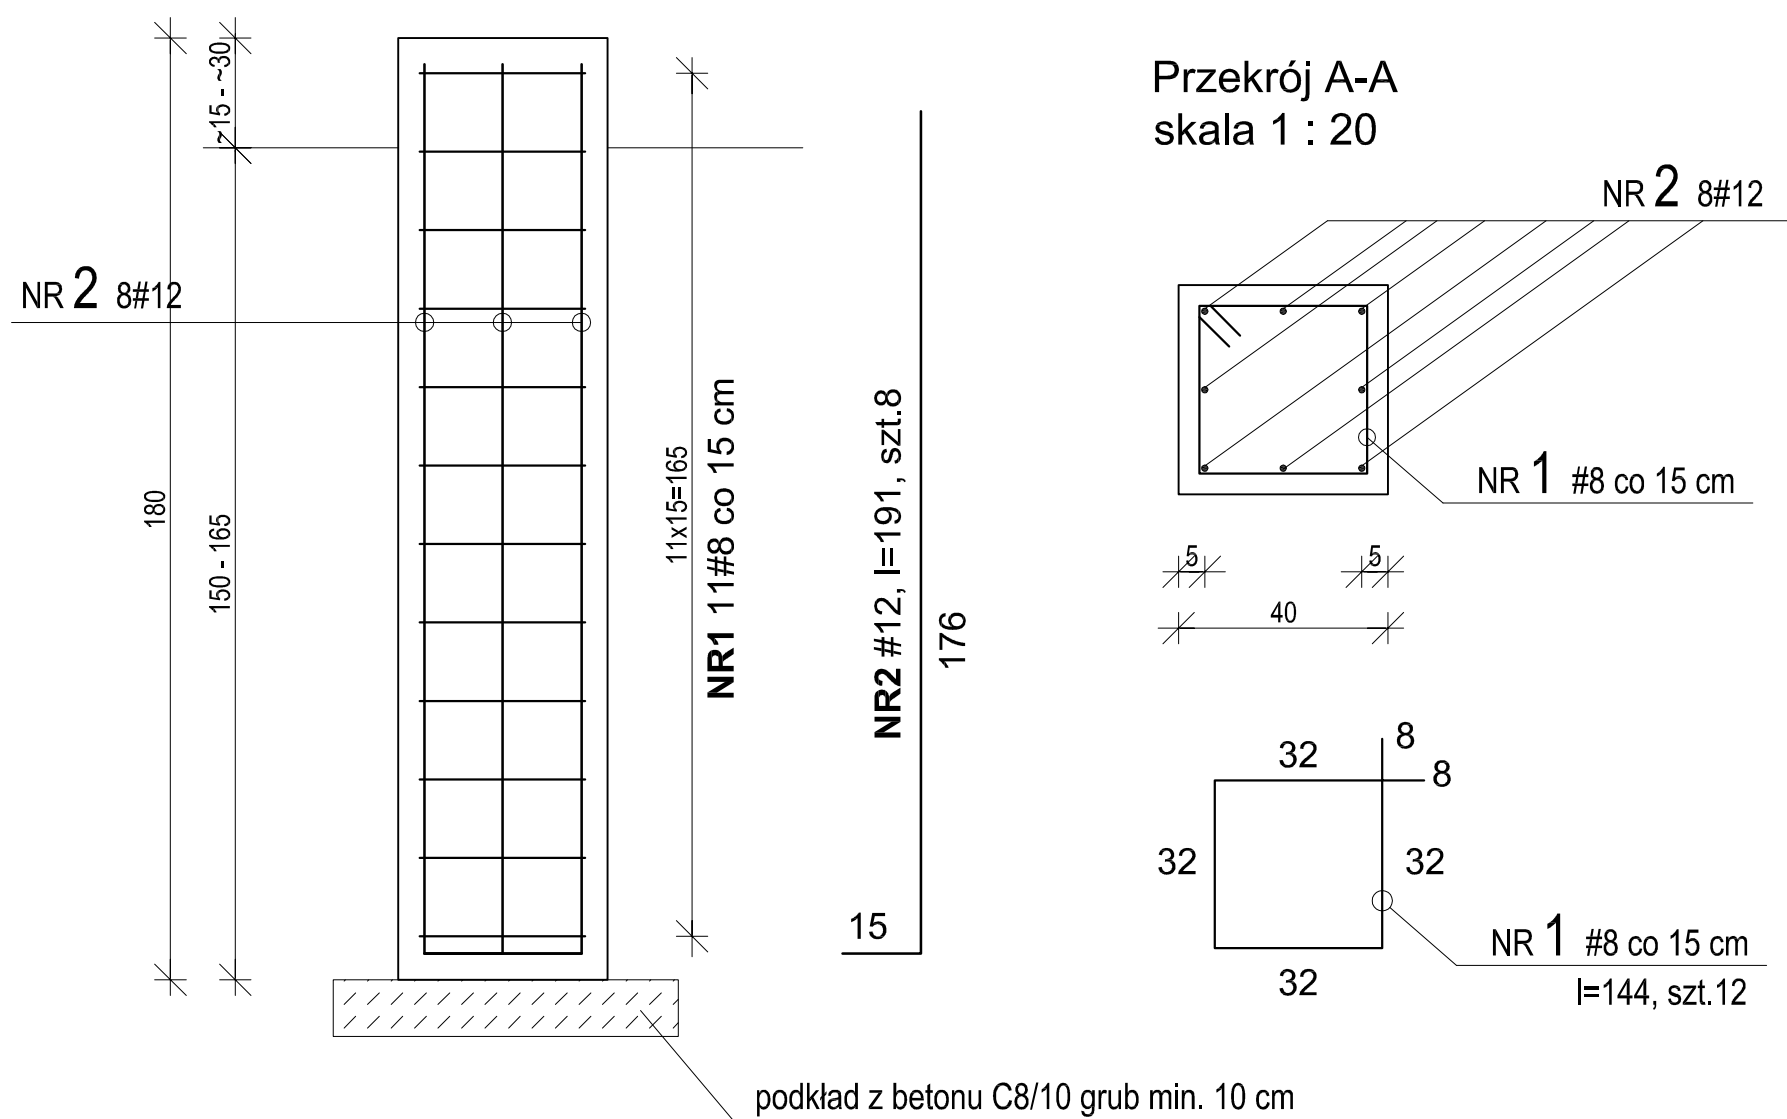

BETON C25/30
STAL A-III N, B500SP - OZNACZENIE #

- UWAGI:
1. USYTUOWANIE ELEMENTU WG RZUTU FUNDAMENTÓW
 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
 3. OTULENIE PODANO DO OSI PRĘTÓW
 4. POD FUNDAMENTEM WYKONAĆ PODLEWKĘ Z BETONU C8/10 GRUBOŚCI min. 10 cm
 5. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTU NASYPOWEGO NALEŻY GO USUNĄĆ, A UBYTKI WYPEŁNIĆ "CHUDYM" BETONEM

USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56		
Projekt:	PROJEKT BUDOWLANY RAMPY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY WEJŚCIU DO PORADNI REHABILITACYJNEJ MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" Łódź, ul.Cieszkowskiego 6, dz. nr ewid. 31, obręb G-10	
Inwestor:	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI 93-252 ŁÓDŹ, ul. FELIŃSKIEGO 7	
Rysunek	STOPA FUNDAMENTOWA SF-1	
Projektant	mgr inż. arch. MAŁGORZATA MUSIAŁ upr.w spec. architektonicznej nr 434/89/WŁ	
Projektant	mgr inż. MACIEJ OSINIAK upr.w spec. konstr.-bud. nr 188/87/WŁ	
Data opracowania	KWIECIEŃ 2016	skala 1:20 nr rys. 9